

Error codes xbox 360-console



| Foutcode | Originele Xbox 360-console | Xbox 360 S-console |
|-----------------------|---|---|
| E01 – E63, E65 | Gebruik de Wizard knipperende lampjes . Kies één knipperend lampje als probleem en volg de stappen in de oplossing. | <p>Probeer de volgende stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel alle accessoires los en sluit ze weer aan. 2. Verwijder de harddisk. 3. Verwijder eventueel aanwezige USB-flashstations. <p>Als het probleem niet is verholpen met deze stappen, moet u een reparatie aanvragen. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> |
| E64 | <p>Uw console moet worden gerepareerd. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> <p>Vragen over reparatie of garantie? Zie Veelgestelde vragen over garantie en registratie van Xbox.</p> | <p>Uw console moet worden gerepareerd. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> <p>Vragen over reparatie of garantie? Zie Veelgestelde vragen over garantie en registratie van Xbox.</p> |
| E66 | Er is met de Xbox 360-console geknoeid of het is gewijzigd. Dit betekent dat de console niet meer in staat is verbinding te maken met Xbox Live, systeemupdates te downloaden | Er is met de Xbox 360-console geknoeid of het is gewijzigd. Dit betekent dat de console niet meer in staat is verbinding te maken met Xbox Live, systeemupdates te downloaden |

| | | |
|-----------------|---|---|
| | <p>of nieuwe games te spelen waarvoor systeemupdates nodig zijn.</p> <p>Ga voor meer informatie naar Foutcode E66 treedt op en er knippert een rood lampje wanneer u een Xbox 360-console gebruikt.</p> | <p>of nieuwe games te spelen waarvoor systeemupdates nodig zijn.</p> <p>Ga voor meer informatie naar Foutcode E66 treedt op en er knippert een rood lampje wanneer u een Xbox 360-console gebruikt.</p> |
| E68, E69 | <p>Gebruik de Wizard knipperende lampjes. Kies één knipperend lampje als probleem en volg de stappen in de oplossing.</p> | <p>Probeer de volgende stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel alle accessoires los en sluit ze weer aan. 2. Verwijder de harddisk. 3. Verwijder eventueel aanwezige USB-flashstations. 4. Als er geen systeemfoutberichten worden weergegeven als de harddisk is verwijderd, is er wellicht een hardwarestoring in uw harddisk opgetreden. Bestel een nieuwe Xbox 360 harddisk in ons Xbox online servicecentrum (aanmelden met uw Microsoft-account). Om een harddisk onder garantie te vervangen is consoleregistratie vereist. <p>Als het probleem niet is verholpen met deze stappen, moet u een reparatie aanvragen. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> <p>Vragen over reparatie of garantie? Zie Veelgestelde vragen over garantie en</p> |

| | | |
|----------------------|---|---|
| | | registratie van Xbox. |
| E70, E71, E73 | Gebruik de Wizard knipperende lampjes . Kies één knipperend lampje als probleem en volg de stappen in de oplossing. | <p>Probeer de volgende stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel alle accessoires los en sluit ze weer aan. 2. Verwijder de harddisk. 3. Verwijder eventueel aanwezige USB-flashstations. <p>Als het probleem niet is verholpen met deze stappen, moet u een reparatie aanvragen. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> <p>Vragen over reparatie of garantie? Zie Veelgestelde vragen over garantie en registratie van Xbox.</p> |
| E74 | Uw console moet worden gerepareerd. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren . | <p>Uw console moet worden gerepareerd. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> <p>Vragen over reparatie of garantie? Zie Veelgestelde vragen over garantie en registratie van Xbox.</p> |
| E75 – E99 | Gebruik de Wizard knipperende lampjes . Kies één knipperend lampje als probleem en volg de stappen in de oplossing. | <p>Probeer de volgende stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel alle accessoires los en sluit ze weer aan. 2. Verwijder de harddisk. 3. Verwijder eventueel aanwezige USB-flashstations. <p>Als het probleem niet is verholpen met deze stappen, moet u een reparatie aanvragen.</p> |

| | | |
|----------|---|---|
| | | <p>Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> <p>Vragen over reparatie of garantie? Zie Veelgestelde vragen over garantie en registratie van Xbox.</p> |
| E81, E82 | <p>Gebruik de Wizard knipperende lampjes. Kies één knipperend lampje als probleem en volg de stappen in de oplossing.</p> | <p>Probeer de volgende stappen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Koppel alle accessoires los en sluit ze weer aan. 2. Verwijder de harddisk. 3. Verwijder eventueel aanwezige USB-flashstations. <p>Als het probleem niet is verholpen met deze stappen, moet u een reparatie aanvragen. Meld u aan om een reparatie aan te vragen of zie Uw Xbox-console of Kinect-sensor laten repareren.</p> <p>Vragen over reparatie of garantie? Zie Veelgestelde vragen over garantie en registratie van Xbox.</p> |

Leesfouten Xbox-schijven

| Berichten | Wat kunt u doen? |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • This disc is unreadable. • To play the disc, put it in an Xbox 360 console. • Unrecognized disc. • “Reading” en vervolgens “Open tray”. | <p>Gebruik de Oplossing voor Xbox 360-discstation.</p> |

Fouten bij het bijwerken van de consolesoftware

U krijgt wellicht een fout te zien wanneer u de consolesoftware bijwerkt. Or u krijgt misschien een

foutcode te zien nadat de consolesoftware is bijgewerkt. Wanneer u bijvoorbeeld een dvd probeert af te spelen, krijgt u wellicht een soortgelijk foutbericht te zien:

Some Xbox features are missing or corrupt. A system update is required to replace them. Your console will now restart.

Zie [Problemen met een update naar uw Xbox 360-console oplossen](#) als u een van deze problemen ervaart.

Verbindings- fouten

[Fout 8c230002 treedt op wanneer u content probeert te kijken of te kopen op Xbox 360](#)

Lees wat u kunt doen als u fout 8c230002 te zien krijgt wanneer u content probeert te kijken of te kopen op uw Xbox 360-console.

[Fout 80004004 treedt op wanneer u vanaf Xbox 360 toegang probeert te krijgen tot een gamebestand dat is opgeslagen in de cloud](#)

Wat u kunt doen als u fout 80004004 te zien krijgt wanneer u vanaf een Xbox 360-console toegang probeert te krijgen tot een gamebestand dat is opgeslagen op Xbox Live via opslag in de cloud.

[Fout 807B01F4 treedt op wanneer u content van Xbox Live probeert te downloaden op Xbox 360](#)

Hoe u fout 807B01F4 oplost, zodat u content van Xbox Live kunt downloaden.

[Fout 80070570 treedt op wanneer u content van Xbox Live downloadt op Xbox 360](#)

Hoe u foutcode 80070570 oplost, zodat u content van Xbox Live op uw Xbox 360-console kunt downloaden.

[Fout 800700E8 treedt op wanneer u content van Xbox Live downloadt op Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u fout 800700E8 te zien krijgt wanneer u content van Xbox Live op uw Xbox 360-console probeert te downloaden.

[Foutcode 19-04-80004005 treedt op wanneer u muziek naar de Xbox 360-console probeert te streamen](#)

Wat u kunt doen als u foutcode 19-04-80004005 te zien krijgt wanneer u muziek naar de Xbox 360-console probeert te streamen.

[Fout 80072EF3 treedt op wanneer u zich aanmeldt bij Xbox Live](#)

Wat u kunt doen als u fout 80072EF3 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox Live.

[Fout 8015190B treedt op wanneer u verbinding maakt met Xbox Live op Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u fout 8015190B te zien krijgt wanneer u verbinding probeert te maken met Xbox Live op uw Xbox 360-console.

[Fout 80072741 treedt op wanneer u Xbox Live op Xbox 360 gebruikt](#)

Wat u kunt doen als u fout 80072741 te zien krijgt wanneer u Xbox Live gebruikt op uw Xbox 360-console.

Download fouten

[Fout 80072EE2 treedt op wanneer u content op Xbox Live downloadt](#)

Wat u kunt doen als u statuscode 80072EE2 te zien krijgt wanneer u content van Xbox Live probeert te downloaden.

[Fout 8015190E treedt op wanneer u verbinding probeert te maken met Xbox Live op uw Xbox 360](#)

Wat u kunt doen om fout 8015190E op te lossen, zodat u verbinding kunt maken met Xbox Live op een andere Xbox 360-console.

[Fout 8c210003 treedt op wanneer u iets probeert te kopen op Xbox Live](#)

Hoe u fout 8c210003 oplost, zodat u iets kunt kopen op Xbox Live.

Licentiefouten

[Fout 8015000A treedt op wanneer u de Xbox 360-console gebruikt](#)

Wat u kunt doen als u fout 8015000A te zien krijgt wanneer u Xbox 360 gebruikt.

[Fout 69-80072746 treedt op wanneer u content voor Xbox Live probeert af te spelen](#)

Wat u kunt doen als u foutcode 69-80072746 te zien krijgt wanneer u content voor Xbox Live probeert af te spelen.

[Fout 803C0008 treedt op wanneer u een video probeert af te spelen op uw Xbox 360-console](#)

Wat u kunt doen als u foutcode 803C0008 te zien krijgt wanneer u een video probeert af te spelen op uw Xbox 360-console.

[Fout 96-80150017 treedt op wanneer u een video afspeelt op uw Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u fout 96-80150017 te zien krijgt wanneer u een video afspeelt vanaf Xbox Live in Films en tv op Xbox 360.

Hardwarefouten

[Foutcode E74 treedt op wanneer u de Xbox 360 gebruikt](#)

Informatie over foutcode E74 en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u de Xbox 360-console gebruikt.

[Foutcode E71 treedt op en er knippert een rood lampje wanneer u de Xbox 360-console gebruikt](#)

Wat u kunt doen als u foutcode E71 te zien krijgt wanneer u de Xbox 360 gebruikt.

[Foutcode E68 treedt op en er knippert één rood lampje wanneer u de Xbox 360-console gebruikt](#)

Informatie over foutcode E68 en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u de Xbox 360-console gebruikt.

[Fout 03-57-00 treedt op op Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u foutcode 016B te zien krijgt wanneer u Xbox 360 gebruikt

[Fout 03-80-00 treedt op wanneer u een disc probeert af te spelen op uw Xbox 360-console](#)

Wat u kunt doen als u fout 03-80-00 te zien krijgt wanneer u een disc probeert af te spelen op uw Xbox 360-console.

Profielfouten

[Fout 8007065b treedt op wanneer u Xbox Live gebruikt](#)

Wat u kunt doen als u foutcode 8007065b te zien krijgt wanneer u Xbox Live gebruikt.

[Fout 80151012 treedt op wanneer u uw Microsoft-account op Xbox Live probeert te gebruiken](#)

Wat u kunt doen als u fout 80151012 te zien krijgt wanneer u uw Microsoft-account op Xbox Live probeert te gebruiken.

[Fout 80151904 treedt op wanneer u Xbox Live op Xbox 360 gebruikt](#)

Informatie over fout 80151904 en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u Xbox Live probeert te gebruiken op uw Xbox 360.

[Fout 800704DC treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt op Xbox 360](#)

Hier vindt u informatie over wat u kunt doen als u fout 800704DC op uw Xbox 360 ziet wanneer u uw Xbox Live-profiel probeert te downloaden.

[Fout 8015D02E treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel opent via de pc of op de Xbox-console](#)

Wat u kunt doen als u fout 8015D02E te zien krijgt wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt naar uw Xbox 360-console of wanneer u zich aanmeldt via een pc of uw console.

[Fout 8007045D treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt op Xbox 360](#)

Informatie over foutcode 8007045D en wat u kunt doen als u deze te zien krijgt wanneer u uw Xbox Live-profiel probeert te downloaden.

[Fout 80070571 treedt op wanneer u een Xbox Live-profiel downloadt op Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u fout 80070571 te zien krijgt wanneer u uw Xbox Live-profiel op een Xbox 360-console probeert te downloaden.

[Foutcode 8007274D treedt op wanneer u uw profiel op Xbox 360 probeert te downloaden](#)

Wat u kunt doen als u foutcode 8007274D te zien krijgt wanneer u uw profiel op Xbox Live probeert te downloaden.

[Fout 80151909 treedt op wanneer u uw Xbox Live-profiel downloadt](#)

Wat u kunt doen als u foutcode 80151909 te zien krijgt wanneer u uw profiel downloadt.

[Fout 8015D003 treedt op wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox Live](#)

Wat u kunt doen als u fout 8015D003 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox Live.

[Fout 831188FE treedt op wanneer u zich aanmeldt bij Xbox Live op Xbox 360](#)

Hoe u fout 831188FE kunt oplossen, zodat u verbinding kunt maken met Xbox Live op Xbox 360 of uw profiel kunt downloaden en verder kunt gamen.

[Fout 80151015 treedt op wanneer u zich aanmeldt bij uw account op Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u fout 80151015 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij uw account.

[Foutcode 80154016 treedt op wanneer u de Microsoft-account probeert te wijzigen die is gekoppeld aan uw Xbox Live-profiel](#)

Hoe u foutcode 80154016 kunt oplossen, zodat u de Microsoft-account voor uw Xbox Live-profiel kunt wijzigen.

[Fout 80151103 treedt op wanneer u uw profiel naar uw Xbox 360 downloadt](#)

Als u fout 80151103 te zien krijgt, betekent het dat er een probleem is met downloaden van uw Xbox Live-profiel op uw Xbox 360. Hier vindt u informatie om het probleem op te lossen.

Aanmeldingsfouten

[Fout 8C320008 treedt op wanneer u zich probeert aan te melden bij uw Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u fout 8C320008 te zien krijgt wanneer u iets probeert te kopen op Xbox Live.

[Fout 8015D002 treedt op wanneer u zich aanmeldt bij Xbox Live op uw Xbox 360](#)

Wat u kunt doen als u fout 8015D002 te zien krijgt wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox Live op uw Xbox 360.

[Fout 80151901 treedt op wanneer u zich probeert aan te melden bij Xbox Live op uw Xbox 360](#)
Hoe u fout 80151901 kunt oplossen, zodat u zich kunt aanmelden bij Xbox Live op uw Xbox 360 en verder kunt gamen.

Streamingfouten

[Fout 04-800705b4 treedt op bij het streamen van Windows Media Center of verbinding maken met Xbox Live](#)

Wat u kunt doen als u fout 04-800705b4 te zien krijgt wanneer u media van Windows Media Center probeert te streamen of verbinding probeert te maken met Xbox Live vanaf de Xbox-console.

[Fout 80070057 treedt op wanneer u een video bekijkt of een prepaidcode inwisselt op Xbox 360](#)
Fout 80070057 treedt op wanneer u een video probeert te bekijken of een prepaidcode probeert in te wisselen op uw Xbox 360-console.

Updatefouten

[Fout 8007274C treedt op wanneer u een update naar uw Xbox 360-console downloadt](#)
Wat u kunt doen als u foutcode 8007274C te zien krijgt wanneer u een update naar uw Xbox 360-console probeert te downloaden.


[Fout C000-0185 treedt op wanneer u een update naar de Xbox 360-console downloadt](#)
Wat u kunt doen als u fout C000-0185 te zien krijgt wanneer u een update naar uw Xbox 360-console downloadt.

[Fout 8007-000F "Can't process the update" treedt op wanneer u een update op Xbox 360 downloadt](#)
Wat u kunt doen als u het foutbericht 8007-000F "Can't process the update" te zien krijgt wanneer u een software-update naar uw Xbox 360-console probeert te downloaden.

Geen audio of geen video of beide



Details

Primaire Error code:  0 RLOD
E-Code / Secondary Error code : - (No Audio / Video) / -
Binary / Hex: 00000000 / 0x00 -> 0

Bekend fixes:

- 1) [X-Clamp vervanging](#) - Draai de schroeven aan de kant van de HANA-chip iets meer
- 2) [reflow GPU en HANA chip](#)


[E74](#)

Omschrijving:

Deze fout wordt veroorzaakt door een koude soldeerverbinding in de GPU - HANA chip gebied, zoals E74. The 360 nog niet herkent het wel.

HDD Fout Filesystem / niet gevonden

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E70 / 1012
Binary / Hex: 01000110 / 0x46 -> 70

Bekend fixes:

Geen bekend fixes beschikbaar!


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

HDD Fout (Corrupt Filesystem / partities) of harde schijf niet gevonden

AsicId mislukt

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E78 / 1032
Binary / Hex: 01001110 / 0x4E -> 78

Bekend fixes:

Geen bekend fixes beschikbaar!

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

AsicId mislukt

Cold solderjoint - Ethernet / Southbridge

Details

Primaire Error code:

 1 RLOD

E-Code / Secondary Error code :

E73 / 1021

Binary / Hex:

01001001 / 0x49 -> 73

Bekend fixes:

- 1) [Southbridge X-Clamp-Fix](#)
- 2) [opnieuw plaatsen van de Southbridge / Ethernet chip gebied](#)
- 3) Controleer het gebied onder de Southbridge voor onderdelen die uit zou zijn gevallen en soldeer ze terug op.
- 4) In zeldzame gevallen kan het ook GPU dus gerelateerd zijn een [X-Clamp Fix](#) kan net zo goed werken (bigart666)

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!


Omschrijving:

Deze fout wordt veroorzaakt door een koude soldeerverbinding onder Southbridge of ethernet chip. In zeldzame gevallen kan ook worden veroorzaakt door een koude gezamenlijk onder de GPU op een van de lijnen die naar de Southbridge chip. en ontbrekende delen (caps, weerstanden ...) onder de Southbridge kan deze fout veroorzaken ook.

CPU / GPU Oververhitting



Details

Primaire Error code:  0 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E26 / 0122
Binary / Hex: 00011010 / 0x1A -> 26

Bekend fixes:

- 1) Breng nieuwe koelpasta, zorg ervoor dat de heatink is het maken van contact met de hitte spreader

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Dit is de oververhitting code voor de Xbox 360 Slim voor de CPU / GPU-eenheid."Ik oververhit mijn 360 en als het oververhit de luchtstroom temp was 69C.

Ook krijg je de secondary foutcodes op dezelfde manier als een gewone 360.


Ook heeft het groene leds niet rood lol.

En differant foutcodes 0122 is nu de nieuwe oververhitting .

code vid: http://www.youtube.com/watch?v=j6zc_knTszQ "

Dashboard-update fout (NAND-gerelateerde)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E71 / 1013
Binary / Hex: 01000111 / 0x47 -> 71

Bekend fixes:

- 1) Patch voor de herfst-update (zoekopdracht op Google voor het) / Plaats de schijf NXE update voordat de fout scherm verschijnt
- 2) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 3) [Southbridge X-Clamp Fix](#)
- 4) Indien in verband met software, de [JTAG Hack](#) zou kunnen werken aan fix it.

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:


Deze fout is gerelateerd aan een mislukte dashboard update kan ook NAND-gerelateerde als u een Infectus chip zijn

Het kan ook vaak worden veroorzaakt door een koude gezamenlijk onder de Southbridge (als het niet werd veroorzaakt door een update).

Volgens XBH: Fout binnen Xam

Dead netwerk chip

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E76 / 1030 |
| Binary / Hex: | 01001100 / 0x4C -> 76 |

Bekend fixes:

- 1) Vervang de Networkchip
- 2) Sluit de DVD-drive en controleer of de fout code is nog steeds hetzelfde ...
- 3) Verwijder alles wat je zou kunnen hebben gesoldeerd aan dit gebied.
- 4) [opnieuw plaatsen de Southbridge en Networkchip ...](#)


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout wordt veroorzaakt door een dode netwerk chip. This kan gebeuren als een bliksem raakt uw huis en het netwerk chip staat onder hoge spanning.
Volgens XBH: Kon niet compleet ethernet reset

Gebroken Harddrive (DMA)

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E68 / 1010 |
| Binary / Hex: | 01000100 / 0x44 -> 68 |

Bekend fixes:

- 1) Als u recent gebruikte het met een computer kan u een defecte sector zekerheid heb of zo ..
 - 2) Vervang je harde schijf.
 - 3) [Southbridge X-Clamp Fix](#)
 - 4) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 5) kort uit de pennen kunt u zien met wat aluminiumfolie. Er zijn 4 tonen met het aangesloten in het kort de twee dichtstbijzijnde de stekker met aluminiumfolie of een clip. Dit werkte voor mij dus het zou kunnen werken voor u (niet bevestigd)

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!


Omschrijving:

Deze fout treedt op wanneer uw harde schijf defect is, kan het nog wel eens werken Het kan ook gebeuren als gevolg van een slechte eeprom of een verkeerde beveiligingscode sector. It kan ook

een probleem met de interne verbinding van de harde schijf naar het moederbord zijn ... Volgens XBH: Harde schijf niet DMA geconfigureerd

Gebroken Harddrive (HDDSS)

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E69 / 1011 |
| Binary / Hex: | 01000101 / 0x45 -> 69 |

Bekend fixes:

- 1) Haal de stekker van uw harde schijf en steek de stekker weer in
- 2) Als je speelde rond met HDDHackr de hddss.bin zou ongeldig zijn, probeer reflashing en zorg ervoor dat uw dump is goed.
- 3) Vervang je harde schijf.


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout treedt op wanneer uw harde schijven van de veiligheidssector is onleesbaar, als je rond hebt gespeeld met die ervoor zorgen dat u de juiste security-sector op de schijf hebben Maar het kan ook gewoon defect zijn en leiden tot de fout omdat dat.

Gebroken Harddrive (Time-out)

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E67 / 1003 |
| Binary / Hex: | 01000011 / 0x43 -> 67 |

Bekend fixes:

- 1) Vervang uw harde schijf.
- 2) Als je weet dat het niet de harde schijf proberen de [Southbridge X-Clamp Fix](#) of [opnieuw plaatsen van de Southbridge](#)


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout treedt op wanneer uw harde schijf defect is, is het misschien nog wel eens werken Harde schijf Time-out tijdens reset. Er is een kleine kans dat het een koud gezamenlijk onder Southbridge waardoor problemen de I / O van de HDD.

Gebroken Harddrive (Xam.xex)

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E79 / 1033
Binary / Hex: 01001111 / 0x4F -> 79

Bekend fixes:

- 1) Vervang uw harde schijf.
- 2) Als je weet dat het niet de harde schijf proberen de [Southbridge X-Clamp Fix](#) of [opnieuw plaatsen van de Southbridge](#)
- 3) Controleer JTAG bedrading! Vooral de diodes ze MOET naar de juiste richting - Weg van J2D2.


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout treedt op wanneer de harde schijf defect is, kan nog steeds werken soms
Er is een kleine kans dat het een koud gezamenlijk onder Southbridge waardoor problemen de I / O van de HDD.
kan ook gerelateerd zijn aan bedrading van de diodes terwijl JTAGGING.
niet kon beginnen xam.xex

Koude soldeerverbinding onder GPU-(H) ANA

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E74 / 1022
Binary / Hex: 01001010 / 0x4A -> 74

Bekend fixes:

- 1) Als je iets gesoldeerd aan het moederbord voordat het opgetreden, wat je ook aandrijven vanaf dit punt is te veel stroom dus te ontdoen van it.Also te ontdoen van alles wat je die kan zien misschien iets in de buurt van de GPU te overbruggen.
- 2) [X-Clamp vervanging Hybrid](#) - Draai de GPU schroeven waarmee de HANA-chip iets meer en zorg ervoor dat met behulp van een shim. Een extra shim aan elke kant van de kleinere chip kleurstof toe te voegen zal helpen om meer oppervlak te creëren tegen de heatsink en zal de kans op de fout gaan weg voor goed. Verhogen
- 3) Als er veel buigen onder de GPU, [bak de raad](#) om het unflex

4) [opnieuw plaatsen GPU en HANA chip](#)

Omschrijving:

Deze fout wordt veroorzaakt door een koude soldeerverbinding onder de GPU (H) ANA-chip of tussen.

Meestal is een van de buitenste soldeer ballen op de zijde tegenover de (H) ANA chip zodat shim verhoogt het toevallig succes nogal wat.

Kan ook een component die ontbreekt of beschadigd is dus kijk voor ontbrekende onderdelen in de buurt van de GPU en de (H) ANA chip.

MFG-Mode: Connectx cant worden geladen

Details

Primaire Error code:



2 rode en 2 groene lichten afwisselend

E-Code / Secondary Error code :

E50 / 0302

Binary / Hex:

00110010 / 0x32 -> 50

Bekend fixes:

- 1) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 2) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Omschrijving:

Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken.

Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem. De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Connectx kan niet worden geladen

MFG-Mode: Gateway IP niet gevonden

Details

Primaire Error code:



2 rode en 2 groene lichten afwisselend

E-Code / Secondary Error code :

E51 / 0303

Binary / Hex:

00110011 / 0x33 -> 51

Bekend fixes:

- 1) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)

2) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Omschrijving:

Deze fout wordt veroorzaakt door een probleem met de NAND inhoud zou kunnen worden beschadigd en moet worden gecorrigeerd.

Deze fout betekent concreet dat de console het IP-adres van de gateway niet kan vinden.

MFG-Mode: Gateway verbinding / NAND Currrupt / Blank

Details

Primaire Error code:



2 rode en 2 groene lichten afwisselend

E-Code / Secondary Error code :

E49 / 0301

Binary / Hex:

00110001 / 0x31 -> 49

Bekend fixes:

- 1) Vervang de RF bord
- 2) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 3) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Verwante Fouten:

Powered by Xbox-experts.com

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout wordt veroorzaakt door een defecte RF board en wordt aangegeven door 2 groene en 2 rode lichten die om de paar seconden wisselen.

Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus ook, er zijn geruchten dat Microsoft doet dat om modded consoles die waren . opgestuurd voor reparatie

. Dus het kan ook optreden na een onjuiste NAND-update

. Als de Ethernet-kabel is aangesloten toont het ook E49 op het scherm, wat betekent dat het kon niet verbinden met de gateway server in de fabriek

De specifieke beschrijving is: Mfgbootlauncher kan geen verbinding met de gateway.

Herbi3221: Deze fout lijkt te gebeuren als de NAND is beschadigd of Mogelijk Blank. Lijkt erop te wijzen 2 Rode En Groene Afwisselend Lights Vóór de een rood licht (Single Red Light neemt ongeveer 6 minuten te verschijnen).

MFG-Mode: Kan de host reactie ontleden

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E52 / 0310
Binary / Hex: 00110100 / 0x34 -> 52

Bekend fixes:

- 1) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 2) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Omschrijving:

Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken.
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem.

De gedetailleerde beschrijving is:
Mfgbootlauncher Kan de gastheer ontleden reactie (fabriek commando)
Mfgbootlauncher probleem met Base64 codering

MFG-Mode: Phy Mfgbootlauncher mislukken?

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E55 / 0313
Binary / Hex: 00110111 / 0x37 -> 55

Bekend fixes:

- 1) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 2) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Omschrijving:

Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken.
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem.
De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Phy Mfgbootlauncher falen?

MFG-Mode: Probleem bij het instellen sleutels

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E54 / 0312
Binary / Hex: 00110110 / 0x36 -> 54

Bekend fixes:

- 1) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 2) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Omschrijving:

Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken.
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem.
De gedetailleerde beschrijving is: Probleem bij het instellen sleutels

MFG-Mode: Response ingediend (fabriek commando)

Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E53 / 0311
Binary / Hex: 00110101 / 0x35 -> 53


Bekend fixes:

- 1) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 2) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Omschrijving:

Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken.
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem.
De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Response ingediend (fabriek commando)

MFG-Mode: verbinding mislukt



Details

Primaire Error code:  2 rode en 2 groene lichten afwisselend
E-Code / Secondary Error code : E48 / 0300
Binary / Hex: 00110000 / 0x30 -> 48

Bekend fixes:


- 1) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 2) [Herstel de inhoud NAND behulp Xell en de JTAG hack](#)

Omschrijving:

Het toont aan dat wanneer de console is in de productie-modus, in theorie kan het ook een Southbridge kwestie dus opnieuw vloeibaar zou kunnen werken.
Meer waarschijnlijk is een onjuiste NAND-update, dus een software gerelateerd probleem.
De gedetailleerde beschrijving is: Mfgbootlauncher Kan geen verbinding

NAND - Verkeerde LDV Version

Details

Primaire Error code:  1 RLOD
E-Code / Secondary Error code : E80 / 1100
Binary / Hex: 01010000 / 0x50 -> 80

Bekend fixes:

- 1) Downgrade naar het oude dashboard, soldeer de weerstand weer op en werkt u dan de xbox.
- 2) Als je de CPU Key, krijgen de huidige afbeelding van NAND-flash en bevestig de LDV (Just voeg 1 tot laatste kernel).


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Verkeerde LDV versie in NAND Flash. Je hebt de nieuwe dashboard-update, maar niet de weerstand R3T6 Volg bekend fixes om te zien hoe het probleem op te lossen.

NAND probleem (losse pin / slecht flash)

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E72 / 1020 |
| Binary / Hex: | 01001000 / 0x48 -> 72 |

Bekend fixes:

- 1) Patch voor de herfst-update (zoekopdracht op Google voor het) / Plaats de schijf NXE update voordat de fout scherm verschijnt
- 2) [opnieuw plaatsen de Southbridge](#)
- 3) [Southbridge X-Clamp Fix](#)
- 4) Indien in verband met software, de [JTAG Hack](#) zou kunnen werken aan fix it.


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout is gerelateerd aan een losse pin of een niet bestaand NAND chip, kan ook gebeuren als je het flitste slecht met een Infectus chip en / of de NAND is dood
Volgens XBH: Fout binnen Xam

Netwerk chip koud joint / verkeerde leverancier

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E75 / 1023 |
| Binary / Hex: | 01001011 / 0x4B -> 75 |

Bekend fixes:

- 1) Sluit de DVD-drive en controleer of de fout code is nog steeds hetzelfde ...
- 2) Verwijder alles wat je zou kunnen hebben gesoldeerd aan dit gebied.
- 3) [opnieuw plaatsen de Southbridge en Networkchip ...](#)
- 4) Vervang de Networkchip

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:


Deze fout is gerelateerd aan de netwerk chip, misschien wel de macht gerelateerde of so. This kan gebeuren tijdens het installeren en NME 2.

In het algemeen klinkt het als een koude soldeerverbinding ergens there. However het ook een Hitachi DVD-drive die niet kan worden aangesloten ...

Volgens XBH: Kan niet lezen ethernet PHY verkoper / verkeerde ethernet vendor

Slechte DVD flash / dead flash chip (DMA)

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E65 / 1001 |
| Binary / Hex: | 01000001 / 0x41 -> 65 |

Bekend fixes:

- 1) Als je een modchip hebt gesoldeerd aan het station onlangs zorg ervoor dat deze is geïnstalleerd op de juiste wijze de flash chip wordt niet gevoed.
- 2) Probeer de juiste firmware reflash naar de schijf met behulp van de computer.
- 3) De flash chip moet desoldered en reflashed met een externe programmeur, herstellen de dvd-key als je kunt (tenzij je een back-up) ...


Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout treedt op als er iets mis gaat tijdens het flashen van de schijf of het installeren van een modchip. A teken voor het is dat de dvd-schijf kan nog steeds worden geflitst en uitgelezen.
Volgens XBH: DVD drive is niet DMA geconfigureerd

Slechte DVD flash / dead flash chip (Time-out)

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E64 / 1000 |
| Binary / Hex: | 01000000 / 0x40 -> 64 |

Bekend fixes:

- 1) Controleer de DVD macht en SATA-kabel op beschadigingen en vervang ze indien nodig.
- 2) Als je een modchip hebt gesoldeerd aan het station onlangs controleer dat het goed is sinstalled anders de flash chip wordt niet gevoed.
- 3) De flash chip moet desoldered en reflashed met een externe programmeur, herstellen de dvd-key als je kunt (tenzij je een back-up) ...

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!


Omschrijving:

Deze fout treedt op als er iets mis gaat tijdens het flashen van de schijf of het installeren van een

modchip.A teken voor het is dat de dvd-drive van de lade niet meer hoeft uit te werpen.
DVD drive time-out tijdens reset.
Het kan ook worden veroorzaakt door een defecte dvd-macht of SATA kabels (edsondario & Fios89)

Verkeerde DVD-aandrijving versie

Details

| | |
|--|--|
| Primaire Error code: |  1 RLOD |
| E-Code / Secondary Error code : | E66 / 1002 |
| Binary / Hex: | 01000010 / 0x42 -> 66 |

Bekend fixes:

1) her-flashen van de firmware met de juiste Vendor versie string met behulp van de computer.

Geen gerelateerde fouten beschikbaar!

Omschrijving:

Deze fout treedt op wanneer u de dvd-schijf te vervangen en vergeten om het spoofen met de juiste versie koord van de schijf die u vervangen

Netwerkpoorten

Port forwarding

Als u een firewall of netwerkhardware hebt, zoals een router, moet u misschien de configuratie wijzigen, zodat uw pc of Xbox 360-console kan communiceren met Xbox Live. Dit wordt soms het 'openen van poorten' of 'port forwarding' genoemd.

Voor Xbox Live moeten de volgende poorten geopend zijn:

- **Poort 88 (UDP)**
- **Poort 3074 (UDP en TCP)**
- **Poort 53 (UDP en TCP)**
- **Poort 80 (TCP)**

Opmerking Als u niet kunt chatten via Video Kinect, moet u wellicht poort 1863 (UDP en TCP) openen.


Als u via uw werkplek of school op een netwerk bent aangesloten, vraagt u de netwerkbeheerder de bovenstaande poorten te openen voor Xbox Live.

Als een NAT-waarschuwing wordt weergegeven wanneer u verbinding maakt met Xbox Live, leest u de pagina


tap 2: Zet de netwerkinstellingen van de Xbox 360 terug naar de fabrieksinstellingen

Opmerking Voor u de netwerkinstellingen van de Xbox 360-console terug instelt, moet u de huidige instellingen noteren omdat u deze later misschien nog eens opnieuw zal moeten instellen. Als u een beveiligd draadloos netwerk gebruikt, hebt u ook het wachtwoord van uw draadloze netwerk nodig.

1. Druk op de controller op de **Guide**-knop, selecteer **Settings** en selecteer **System Settings**.
2. Selecteer **Network Settings**.
3. Selecteer desgevraagd **Wired Network** of de naam van uw draadloze netwerk wanneer de lijst met netwerken wordt weergegeven.

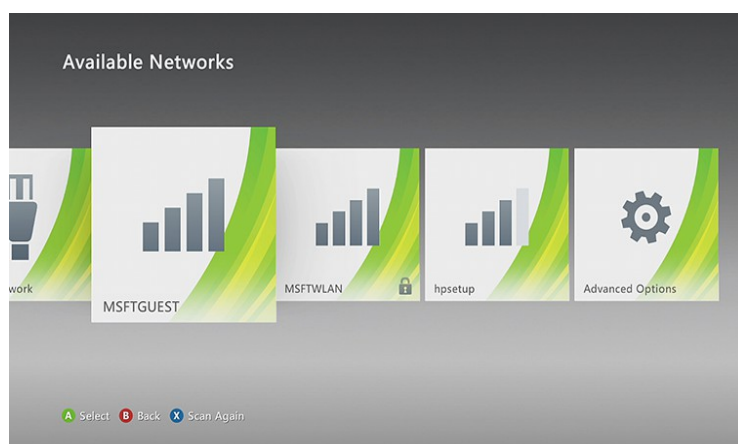

4. Selecteer **Configure Network**.
5. Selecteer op het tabblad **Additional Settings** de optie **Restore to Factory Defaults**. Als dit wordt gevraagd, selecteert u **Yes, Restore to Factory Defaults**.

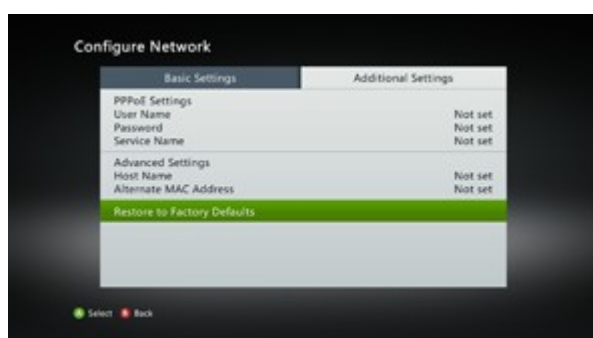

Opmerking Hiermee worden alleen de netwerkinstellingen van de console teruggezet en worden er geen andere instellingen gewijzigd.

6. Zet de console uit.
7. Zet de console aan.

Alleen draadloos: U krijgt een bericht wordt om de draadloze instellingen te configureren. Volg de instructies op het scherm om verbinding te maken met uw draadloze netwerk.

Test nu uw Xbox Live-verbinding:

1. Druk op de controller op de **Guide**-knop, selecteer vervolgens **Settings**, selecteer **System Settings** en selecteer **Network Settings**.
2. Selecteer de naam van uw **draadloze netwerk** of selecteer **Wired Network** voor een bedrade verbinding.
3. Selecteer **Test Xbox Live Connection**.

Als deze oplossing heeft gewerkt zal de console verbinding maken met Xbox Live:

